



рубцовское литьё™

Каталог

Качество, проверенное огнем и временем –
Рубцовское литьё!

ПЕЧНОЕ И КАМИННОЕ ЛИТЬЁ

ПЕЧНЫЕ И КАМИННЫЕ ДВЕРКИ:

ТОПОЧНЫЕ,

ПОДДУВАЛЬНЫЕ, ПРОЧИСТНЫЕ.

ПЕЧНЫЕ ПОРТАЛЫ.

ПЕЧНЫЕ ПЛИТЫ и КОНФОРКИ.

ЗАДВИЖКИ для ДЫМОХОДОВ.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ.

ДУХОВКИ:

ЧУГУННЫЕ и СТАЛЬНЫЕ.

КОЛОСНИКИ:

БЫТОВЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ.





Завод ЛИТКОМ гордится своим флагманским брендом — «Рубцовское литьё».

Эта торговая марка олицетворяет традиции и инновации в производстве чугунного литья для печей и каминов.

Продукция марки включает:

ПЕЧНЫЕ И КАМИННЫЕ ДВЕРКИ:

- **ТОПОЧНЫЕ, ПОДДУВАЛЬНЫЕ, ПРОЧИСТНЫЕ.**
- **ПЕЧНЫЕ ПОРТАЛЫ.**
- **ПЕЧНЫЕ ПЛИТЫ и КОНФОРКИ.**
- **ЗАДВИЖКИ для ДЫМОХОДОВ.**
- **ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ.**
- **ПЕЧНЫЕ ДУХОВКИ: ЧУГУННЫЕ и СТАЛЬНЫЕ.**
- **КОЛОСНИКИ: БЫТОВЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ.**

С момента основания бренд зарекомендовал себя как надежный производитель, специализирующийся на долговечных и устойчивых к высоким температурам изделиях.

Завод ЛИТКОМ ведет постоянную работу с профессиональными печниками, получая важные отзывы и рекомендации. Благодаря этому сотрудничеству продукция завода соответствует требованиям как бытового, так и промышленного использования. Завод также является активным участником Русского печного общества, что подчеркивает его стремление к поддержанию высоких стандартов в отрасли.

Основная продукция выпускается из высококачественного чугуна, что гарантирует её жаропрочность и долговечность. Каждое изделие проходит строгий контроль качества, соответствуя стандартам безопасности и надежности. Уникальная технология обработки и тщательная работа специалистов делает «Рубцовское литьё» идеальным выбором для тех, кто ценит не только функциональность, но и эстетическое оформление.

Завод ЛИТКОМ постоянно сотрудничает с ведущими производителями теплового оборудования, что позволяет интегрировать новейшие технологии в производство, улучшая дизайн и эксплуатационные характеристики продукции. Чугунные изделия от «Рубцовского литья» прекрасно выполняют свои практические функции и являются элементом декора, подчеркивающим стиль интерьера.

ТМ «Рубцовское литьё» неоднократно становилась победителем на выставках и конкурсах, что подтверждает её качество и востребованность. Продукция завода пользуется спросом в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, подтверждая свое качество на международном уровне.

«Рубцовское литьё» – качество, проверенное огнём и временем.

12 ПЛЮСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕЧНОГО И КАМИННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЧУГУНА ТОРГОВОЙ МАРКИ «РУБЦОВСКОЕ ЛИТЬЁ»

Чугунное литьё торговой марки «Рубцовское литьё» от Завода ЛИТКОМ сочетает в себе как функциональные, так и декоративные элементы, что делает его незаменимым для создания надёжных и долговечных систем отопления.

Продукция под этой маркой используется как в бытовых, так и в промышленных печах и каминах, а её жаропрочность, долговечность и эстетические характеристики высоко ценятся на рынке России, Беларуси, Azerbaijan и Казахстана.

1. Высокая жаропрочность

Чугунные изделия ТМ «Рубцовское литьё» выдерживают экстремальные температуры, что делает их идеальными для длительного использования в печах и каминах, обеспечивая надёжную работу в любых условиях.

2. Долговечность

Чугун известен своей прочностью и способностью сохранять свои качества на протяжении десятилетий, не деформируясь и не прогорая.

3. Равномерная теплоотдача

Чугун отлично аккумулирует и равномерно распределяет тепло, что улучшает эффективность отопления и позволяет сохранять тепло дольше.

4. Безопасность

Герметичные дверки и задвижки «Рубцовское литьё» предотвращают утечку дыма и угарного газа, обеспечивая безопасность использования.

5. Многофункциональность

Чугунное литьё можно использовать как в бытовых, так и в промышленных печах, обеспечивая универсальность его применения. «Рубцовское литьё» подходит для использования как с дровами, так и с углем.



6. Экологичность

Чугун не выделяет вредных веществ при нагреве, что делает его безопасным для использования в жилых помещениях.

7. Эстетика

«Рубцовское литьё» не только эффективно выполняет свои функции, но и является элементом декора, добавляет стиль и красоту интерьеру.

8. Легкость в уходе

Чугунные изделия легко очищаются от загрязнений, что упрощает их эксплуатацию.

9. Экономичность

Благодаря долговечности и низкой потребности в обслуживании, чугунное литьё экономически выгодно для долгосрочного использования.

10. Надежность в экстремальных условиях

Чугун ТМ «Рубцовское литьё» идеально подходит для использования в суровых климатических условиях, где важна устойчивость к температурным колебаниям и нагрузкам.

11. Поддержка профессионалов

Завод ЛИТКОМ активно работает с печниками, что позволяет учитывать их рекомендации и улучшать продукцию.

12. Соответствие современным стандартам

Завод ЛИТКОМ постоянно внедряет новейшие технологии в производство, улучшая эксплуатационные характеристики и дизайн чугунных изделий.

«Рубцовское литьё» – это гарант качественного и надёжного обогрева вашего дома, проверенный временем и огнём!



Содержание

Условные обозначения	6
Печные и каминные дверки	8
Серия дверок «Карелия».....	9
Серия дверок «Победа».....	13
Серия дверок «Лофт».....	14
Серия дверок уплотнённых «Кельты».....	15
Серия дверок «Любава».....	16
Серия дверок «Восход».....	18
Печные и каминные дверки	20
Топочные дверки.....	21
Топочные герметичные дверки.....	23
Каминные дверки.....	26
Каминные герметичные дверки.....	29
Каминные уплотнённые дверки.....	33
Поддувальные дверки	34
Прочистные дверки	36
Печные порталы	40
Духовки	42
Чугунные духовки.....	43
Стальные духовки.....	46
Вентиляционные решётки	50
Задвижки	54
Плиты печные и конфорки	61
Решётки колосниковые бытовые	70
Решётки колосниковые промышленные	76
Прочая продукция	81

Условные обозначения:



Уплотнённая дверка. Уплотнение достигается за счёт прижимного механизма притягивающего крышку к рамке.



Герметичная дверка. Особенность дверок в герметичности, которая достигается за счёт термостойкого шнура и прижимного механизма.



Плита под казан. Плита предназначена для приготовления блюд в казане. За счет разных диаметров конфорок, установленных в отверстие плиты, есть возможность использования казанов разных диаметров.



Шибер. Устройство для регулировки поступления воздуха в топку.



Стекло «ROBAX». Огнеупорное стекло немецкого производства. Выдерживает кратковременные тепловые нагрузки до 760° С.



Термостойкий шнур. Шнур, предназначенный для герметизации печных и каминных дверок. Предотвращает проникновение угарного газа в помещение.



Возможность установки дверки с открыванием крышки как в левую, так и в правую стороны. Благодаря конструктивным особенностям механизма запирания.

Условные обозначения:



Возможность отдельной установки рамки и крышки. Конструктивные особенности позволяют устанавливать рамку отдельно от крышки, что очень удобно при монтаже дверки.



Т-образный прижим. Устройство крепления печной фурнитуры, состоящее из винта и Т-образной чугунной отливки в резьбовое отверстие которой он вкручивается. Значительно упрощает процесс монтажа и демонтажа.



Уплотнение «Лабиринт». Обеспечивается специальной технологией соединения рамки и крышки дверки. На рамке прочистной дверки имеются пазы, в которые задвигается крышка. За счет такого соединения рамка более плотно прилегает к крышке, чем при классическом. Дверки с подобным соединением - уплотненные.



Отражатель. Экран-отражатель, смонтированный на внутренней стороне вставки, защищает дверку топочную от перегрева, увеличивая срок ее эксплуатации.



Откалываемый уголок - обеспечивает выход остатков угарного газа из топки при полностью закрытой задвижке. Чтобы облегчить процесс откалывания уголка, на движке предусмотрен пережим, по линии которого отламывается уголок.

Указанные в каталоге размеры и вес изделий даны на момент выхода каталога. Возможны незначительные отклонения.

Печные и каминные дверки: топочные, поддувальные, прочистные

Чугунные дверки от торговой марки «Рубцовское литьё» — это одна из главных функциональных деталей вашей печи или камина, это гарант вашей безопасности, комфорта и уюта в доме. Наши дверки разработаны с учётом многолетнего опыта и современных технологий, чтобы стать идеальным решением для всех видов печных комплексов: от домашнего камина до уличных варочных печей.

Топочные дверки

Топочные печные и каминные дверки из чугуна предназначены для надёжного закрытия топочной камеры, предотвращая выпадение золы и углей. Они обеспечивают герметичность, удерживая тепло внутри печи или камина, и позволяют контролировать процесс горения. В зависимости от потребностей, мы предлагаем:

- Топочные дверки, которые добавляют элегантности и функциональности вашим печам или каминам.
- Топочные уплотнённые дверки, которые обеспечивают дополнительную защиту от теплопотерь.
- Топочные герметичные дверки для ещё большей безопасности.

Топочные дверки со стеклом

Печные и каминные дверки могут быть оснащены прочной цельнолитой крышкой, выполненной из жаропрочного чугуна. Но если вы хотите больше красоты и уюта, выбирайте модели со стеклом ROBAH, которое выдерживает температуры до 760°C и позволяет наслаждаться видом огня, как в кино.

Прочистные и поддувальные дверки

Не забываем о практичности! Прочистные дверки облегчают обслуживание печи и помогают сохранять её в чистоте. Поддувальные дверки позволяют регулировать подачу воздуха в топку, что обеспечивает оптимальный процесс горения и помогает экономить топливо.

Наши чугунные дверки украшены барельефным рисунком, который не только радует глаз, но и выполняет важную функцию — добавляет рёбра жёсткости.

Прочность и стиль в одном изделии

Для тех, кто ценит не только функциональность, но и эстетику, дверки с барельефами и декоративными элементами станут настоящим украшением вашего интерьера. Продукция торговой марки «Рубцовское литьё» известна своим качеством и надёжностью. Вы можете быть уверены, что ваши дверки не только будут служить десятилетиями, но и подчеркнут уникальный стиль вашего дома.

Выбирайте чугунные дверки «Рубцовское литьё» — для красоты, тепла и безопасности вашего дома.



рубцовское литьё™

Топочные дверки

Серия «Карелия»



ДТГ-3К



ДТГ-3КС



ДТГ-3К «Миэли»



ДТГ-4К



ДТГ-4КС



ДТГ-4К «Миэли»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТГ-3К	250x210x40	301,7x250x124	5,78 - 6,45
ДТГ-3КС	250x210x40	301,7x250x124	5,38
ДТГ-4К	250x280x40	301,7x320x124	7,71 - 7,94
ДТГ- 4КС	250x280x40	301,7x320x124	6,24

Топочные дверки

Серия «Карелия»



ДТГ-5К



ДТГ-5КС



ДТГ-5К «Миэли»




ДТГ-5К «Куппари»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТГ-5К	250x350x40	301,7x390x124	9,1 - 9,31
ДТГ-5КС	250x350x40	301,7x390x124	7,2

Топочные, прочистные, поддувальные дверки

Серия «Карелия»

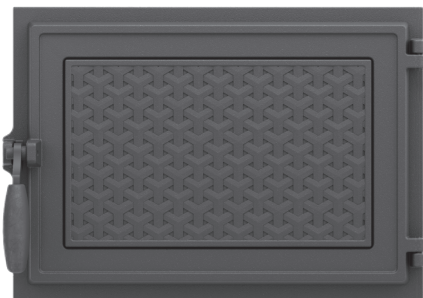

ДТГ-6К «Миэли»



Термо
Шнур



ДТГ-6К



Термо
Шнур



ДТГ-6КС



Термо
Шнур



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТГ-6КС	410x280x40	462x320x124	8,04
ДТГ-6К	410x280x40	462x320x124	11,08 - 11,32

Топочные, прочистные, поддувальные дверки


Серия «Карелия»



ДТГ-7КС



ДПр-4К



ДПр-4К «Миэли»



ДПГ-2К



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТГ-7КС	410х410х40	468х458х46	14,3
ДПр-4К	130х130х32	170х170х57,7	1,99 - 2,1
ДПГ-2К	250х140х40	301,7х180х125	5,24

Каминная и топочная дверки

Серия «Победа»



ДК-2Б




ДТ-4Е




Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДК-2Б	375х300х40	435х332х92	11,4
ДТ-4Е	250х280х36	291х296х70	6,6

Уплотнённые дверки

Серия «Лофт»




ДТУ-4Д



ДТУ-3Д



ДПУ-2Д



ДПУ-1Д



ДПрУ-2Д



ДПрУ-1Д



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТУ-4Д	250x280x40	310x340x83,5	6,12
ДТУ-3Д	250x210x40	310x270x83,5	4,98
ДПУ-2Д	250x140x40	310x200x83,5	3,90
ДПУ-1Д	130x140x40	190x200x83,5	2,58
ДПрУ-2Д	150x125x40	210x185x83,5	2,50
ДПрУ-1Д	130x92x40	190x152x83,5	1,98

Уплотнённые дверки

Серия «Кельты»



ДТУ-4А



ДТУ-3А



ДПУ-2Б



ДПр-3А



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТУ-4А	250x280x36	300x342x75	6,15
ДТУ-3А	250x210x36	300x272x75	5,30
ДПУ-2Б	250x140x36	300x202x75	4,20
ДПр-3А	182x130x35	200x149x63	3,00

Топочные, прочистные, поддувальные дверки

Серия «Любава»



ДТ-4



ДТ-3



ДПр-1



ДПр-2



ДП-1



ДП-2



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТ-4	250x280x36	291x296x67	5,60
ДТ-3	250x210x36	291x230x67	4,67
ДПр-1	130x92x36	158x108x66	1,32
ДПр-2	150x125x36	178x141x66	1,75
ДП-1	130x140x36	166x156x68	1,75
ДП-2	250x140x36	291x160x67	3,46

Топочные, прочистные, поддувальные дверки


Серия «Б» «Любава»




ДТ-4Б



ДТ-3Б



ДПр-1Б



ДПр-2Б



ДП-1Б



ДП-2ПБ



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТ-4Б	250x280x36	298x320x70	5,80
ДТ-3Б	250x210x36	298x250x70	4,90
ДПр-1Б	130x92x36	177x132x66	1,50
ДПр-2Б	150x125x36	196x165x70	2,00
ДП-1Б	130x140x36	177x180x70	1,97
ДП-2Б	250x140x36	300x180x70	3,80

Топочные, прочистные, поддувальные дверки

Серия «Восход»




ДТ-4



ДТ-3



ДПр-1



ДПр-2



ДП-1



ДП-2



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТ-4	250x280x36	291x296x67	5,43
ДТ-3	250x210x36	291x230x67	4,61
ДПр-1	130x92x36	158x108x66	1,32
ДПр-2	150x125x36	178x141x66	1,76
ДП-1	130x140x36	166x156x68	1,75
ДП-2	250x140x36	291x160x67	3,49

Топочные, прочистные, поддувальные дверки

Серия «Б» «Восход»




ДТ-4Б



ДТ-3Б



ДПр-1Б



ДПр-2Б



ДП-1Б



ДП-2Б



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТ-4Б	250x280x36	298x320x70	5,80
ДТ-3Б	250x210x36	298x250x70	4,90
ДПр-1Б	130x92x36	177x132x66	1,50
ДПр-2Б	150x125x36	196x165x70	2,00
ДП-1Б	130x140x36	177x180x70	1,97
ДП-2Б	250x140x36	300x180x70	3,80

Печные и каминные дверки: конструктивные особенности

Чугунные печные и каминные дверки от «Рубцовского литья» спроектированы так, чтобы максимально облегчить процесс установки, повысить герметичность и обеспечить безопасную эксплуатацию. В их конструкции заложены технические решения, которые гарантируют долговечность и удобство использования.

Основные конструктивные элементы:

Рамка и крышка

Дверки состоят из двух основных частей — рамки и крышки. Соединение этих элементов может быть выполнено как классическим способом, так и с помощью стальных штифтов или пружинных штифтов. Эта конструкция делает монтаж простым и независимым, так как позволяет устанавливать или демонтировать дверки без необходимости разбирать печную кладку.

Выбор направления открывания

Некоторые модели дверок позволяют выбрать направление открывания (вправо или влево), что даёт дополнительную гибкость при установке в различных интерьерах и конструкциях.

Шибер

Ряд дверок оборудованы шибером — механизмом, который позволяет регулировать приток воздуха в топку без необходимости открывать поддувальную дверку. Шибер предотвращает оседание сажи на стекле, поддерживая чистоту дверки.

Герметичность и безопасность

Для повышения герметичности некоторые модели оснащаются термостойкими шнурами, которые проходят по периметру стекла и крышки. Эти шнуры защищают помещение от проникновения угарного газа и обеспечивают безопасность эксплуатации.

Надёжное запирающее устройство

Современные дверки оснащены запирающими устройствами, которые предотвращают их самопроизвольное открывание, что особенно важно для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации.

Удобство установки и демонтажа

Т-образные прижимы существенно облегчают процесс установки и ремонта дверок. Они позволяют легко монтировать дверки как в проёмы печной кладки, так и в корпус металлического каркаса. Для демонтажа достаточно выкрутить четыре винта, не разбирая всю конструкцию, что значительно упрощает ремонт и обслуживание.

Эти конструктивные особенности делают дверки от «Рубцовского литья» надёжным и удобным выбором как для частных домов, так и для промышленных объектов.



рубцовское литьё™

Топочные дверки



ДТ-4С



ДТ-3С



ДТ-4БС



ДТ-3БС



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТ-4С	250x280x36	291x296x70	4,86
ДТ-3С	250x210x36	291x230x70	4,24
ДТ-4БС	250x280x36	298x320x70	5,20
ДТ-3БС	250x210x36	298x250x70	4,50

Топочные дверки



ДТ-6А «Зной»



ДТ-6АС



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТ-6А	282x240x30	345x289x83	8,22
ДТ-6АС	282x240x30	345x289x83	6,90

Топочные дверки

Герметичные




ДТГ-8С «Кизи»



ДТГ-8БС «Кизи-2»



ДТГ-8АС «Онего»



ДТГ-8А «Онего»



ДТГ-8БС «Онего-2»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТГ-8С	290x325x35	340x370x130	9,12
ДТГ-8БС	290x325x35	340x370x130	9,55
ДТГ-8АС	290x325x35	340x370x130	9,23
ДТГ-8БС	290x325x35	340x370x130	8,67
ДТГ-8А	290x325x35	340x370x130	11,7

Топочные дверки

Герметичные



**ДТГ-10 «Очаг»
«Варвара»**



**ДТГ-10 «Очаг»
«Василиса»**



**ДТГ-10С
«Очаг»**



**ДТГ-11 «Очаг-2»
«Варвара»**



**ДТГ-11 «Очаг-2»
«Василиса»**



**ДТГ-11С
«Очаг-2»**




Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТГ-10	250х290х30	325х365х105	10,29
ДТГ-10С	250х290х30	325х365х105	8,47
ДТГ-11	250х290х30	325х365х105	11,00
ДТГ-11С	250х290х30	325х365х105	9,18

Топочные дверки

Герметичные



ДТГ-ЗБС «Ками»

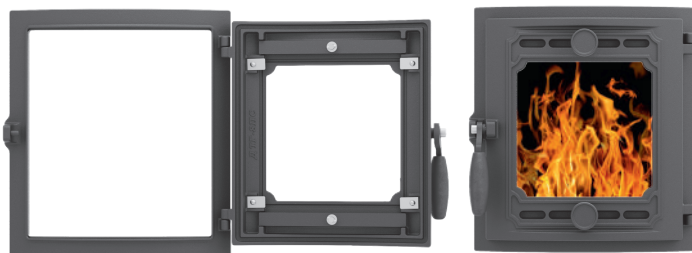

ДТГ-8ПС «Посад»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДТГ-ЗБС	250x210x35	315x270x124	8,57
ДТГ-8ПС	289x325x63	343x370x121	11,4

Каминные дверки



ДК-6 «Горница»

2X 



ДК-6С «Горница»

2X  2X  2X 



ДК-8С «Горница-2»

2X  2X  2X 

Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДК-6	410x410x45	500x500x102	24,36
ДК-6С	410x410x45	500x500x102	21,21
ДК-8С	500x500x65	600x600x122	27,8

Каминные дверки



ДК-2С



ДК-2BC



ДК-2В «Василиса»



ДК-2В «Варвара»



ДК-2В «Анастасия»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДК-2С	375х300х40	435х332х92	9,01
ДК-2В	375х300х40	435х332х92	10,38
ДК-2BC	375х300х40	435х332х92	7,91

Каминные дверки



ДК-2Б «Евгений»



ДК-2Б «Грифоны»



ДК-2Б «Домик в деревне»



ДК-2Б «Зной»



ДК-2Б «Природа»



ДК-2Б «Любава»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДК-2Б	375х300х40	435х332х92	11,08

Каминные дверки

Герметичные



ДКГ-5С-Э «Зной»



ДКГ-10 «Каравай»



ДКГ-10АС «Каравай-2»



ДКГ-10С «Каравай»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДКГ-5С-Э	370x200x35	470x300x119	14,10
ДКГ-10АС	410x270x65	500x360x148	18,61
ДКГ-10	410x270x65	500x360x148	21,91
ДКГ-10С	410x270x65	500x360x148	19,71

Каминные дверки

Герметичные



ДКГ-7 «С легким паром!»



ДКГ-7С «Светлица»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДКГ-7С	410х410х45	500х500х132	22,27
ДКГ-7	410х410х45	500х500х132	26,7

Каминные дверки

Герметичные



ДКГ-2 «Евгений»



Термо
Шнур



ДКГ-2 «Грифоны»



Термо
Шнур



ДКГ-2 «Домик в деревне»



Термо
Шнур



ДКГ-2 «Зной»



Термо
Шнур



ДКГ-2 «Природа»



Термо
Шнур



ДКГ-2 «Любава»



Термо
Шнур

Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДКГ-2	375x300x40	438x332x125,6	11,68

Каминные дверки

Герметичные



ДКГ-2АС



X2

Термо
Шнур



ДКГ-2С



X2

Термо
Шнур



ДКГ-2А «Анастасия»



X2

Термо
Шнур



ДКГ-2А «Варвара»



X2

Термо
Шнур



ДКГ-2А «Василиса»



X2

Термо
Шнур

Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДКГ-2АС	375х300х40	438х332х124,2	8,77
ДКГ-2С	375х300х40	438х332х125,6	9,6
ДКГ-2А	375х300х40	438х332х124,2	11,24

Каминные дверки


Уплотнённые



ДКУ-9 «Камелёк»



ДКУ-9С «Камелёк»

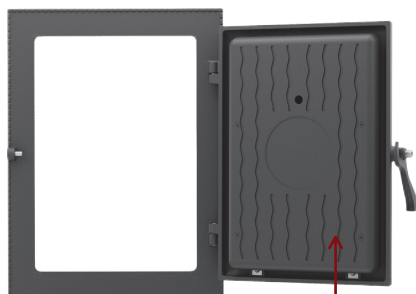

ДКУ-9А «Камелёк»



Экран-отражатель

Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДКУ-9	290x410x45	355x475x140	16,40
ДКУ-9С	290x410x45	355x475x140	13,78
ДКУ-9А	290x410x45	355x475x140	20,25

Поддувальные дверки

Поддувальные дверки от «Рубцовского литья» играют важную роль в управлении процессом горения в печи, обеспечивая контроль над подачей воздуха в топочную камеру и регулировку интенсивности огня. Эти дверки закрывают зольную камеру и создают оптимальные условия для сгорания топлива, регулируя поток воздуха в зависимости от нужд пользователя.

Конструктивные особенности:

По своей конструкции поддувальные дверки во многом схожи с топочными. Они также состоят из двух основных частей — рамки и крышки, которые могут быть соединены классическим заклёпочным методом или с использованием стальных штифтов и пружинных штифтов. Это позволяет устанавливать рамку и крышку независимо друг от друга, упрощая монтаж и ремонт.

Функциональность:

- Регулировка подачи воздуха: Благодаря поддувальным дверкам, вы можете легко управлять интенсивностью горения, регулируя количество поступающего воздуха.
- Шибер: Оборудованные шибером поддувальные дверки позволяют более точно и безопасно управлять процессом подачи воздуха, улучшая эффективность горения и предотвращая оседание сажи.

Варианты дверок:

Мы производим несколько типов поддувальных дверок для разных задач:

- Не герметичные поддувальные дверки.
- Уплотнённые поддувальные дверки, которые обеспечивают дополнительную защиту от проникновения угарного газа.
- Герметичные поддувальные дверки, оснащённые термостойкими шнурами по периметру крышки для улучшенной герметичности.

Герметичность и безопасность:

Некоторые модели оборудованы термостойким уплотнительным шнуром, расположенным по всему контуру крышки, что повышает герметичность и предотвращает утечку угарного газа в помещение, обеспечивая безопасное использование печи.


Поддувальные дверки от «Рубцовского литья» — это надёжное и удобное решение для контроля над процессом горения и обеспечения безопасности вашего дома.



рубцовское литьё™

Поддувальные дверки

Уплотнённые



ДПУ-3



ДПУ-3А




ДПУ-4



ДПГ-2Е «Очаг»



Неуплотнённая



ДП-2А



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДПУ-3	290x140x35	340x190x111	5,14
ДПУ-3А	290x140x35	355x180x113	5,92
ДПУ-4	250x65x40	318x133x128,2	4,61
ДП-2А	250x140x40	310x180x97	5,10
ДПГ-2Е	250x140x30	325x215x105	7,40

Прочистные дверки

Прочистные дверки от «Рубцовского литья» выполняют важную функцию в поддержании чистоты и правильной работы печей, закрывая отверстие, ведущее к дымовым каналам. Их конструкция позволяет легко добраться до внутренних частей печи для регулярного обслуживания и чистки, предотвращая накопление сажи и золы.

Типы прочистных дверок:

Прочистные дверки отличаются по типу соединения рамки и могут быть адаптированы под различные нужды:

- Классическое заклёпочное соединение — надёжное и проверенное временем решение.
- Уплотнённое соединение — обеспечивает дополнительную герметичность, предотвращая утечку продуктов горения.
- Съёмная крышка с лабиринтным соединением — удобное решение, позволяющее легко снимать крышку, упрощая доступ для чистки.

Дополнительные особенности:

Для повышения герметичности, ряд моделей оборудован термостойким шнуром, который проходит по периметру дверки, защищая от утечек угарного газа.


Эти дверки могут полностью сниматься, что делает их особенно удобными при чистке дымовых колодцев и каналов печи.

Прочистные дверки от «Рубцовского литья» — это надёжное решение, которое не только облегчает обслуживание вашей печи, но и повышает её безопасность и долговечность.




рубцовское литьё™


Прочистные дверки



ДПр-4




ДПр-4А



ДПр-5



ДПр-8



ДПр-8А



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДПр-4	130x130x32	170x170x72	2,41
ДПр-4А	130x130x32	170x170x72	2,36
ДПр-5	130x70x32	170x110x66	1,62
ДПр-8	140x140x32	180x180x58	2,75
ДПр-8А	140x140x32	180x180x58	2,59

Прочистные дверки с лабиринтным соединением



ДПр-3 «Приволье»



ДПр-3 «Хозяин тайги»



ДПр-3 «Токовище»



ДПр-3 «Марал»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ДПр-3	182x140x35	200x157,5x56	2,40

Сибиль Иван Владимирович
г. Кострома



rublitkom.com

Печные порталы

Печные порталы от «Рубцовского литья» — это универсальные и эстетически привлекательные решения, которые могут быть использованы в различных конструкциях, таких как топочно-варочные печи, уличные барбекю и металлические котлы для водяного отопления, а также в банных печах. Основное преимущество печного портала — это объединение двух отдельных дверок: топочной и поддувальной в единый монолитный чугунный комплект, что не только упрощает установку, но и повышает функциональность и долговечность.

Основные особенности:

- **Монолитная конструкция**
Печной портал представляет собой цельный комплект, который включает в себя закладную основу, что обеспечивает надёжность и долговечность конструкции.
- **Выбор крышек**
Печные порталы могут быть оснащены чугунными или застеклёнными крышками. Чугунные крышки украшены барельефным рисунком, который не только служит элементом декора, но и выполняет функцию рёбер жёсткости. Это предотвращает деформацию при нагреве и увеличивает срок службы портала.
Застеклённые крышки оборудованы жаропрочным стеклом ROBAX, способным выдерживать температуру до 760°C. Они позволяют контролировать процесс горения и быстрее пропускают тепло внутрь помещения, создавая дополнительный уют.

Преимущества:

1. **Устойчивость к температурным нагрузкам**
Барельефный рисунок на чугунных крышках обеспечивает дополнительную жёсткость, предотвращая деформации при сильных температурных перепадах.
2. **Долговечность и сохранение тепла**
Печные порталы изготовлены из высококачественного чугуна, который отлично аккумулирует и сохраняет тепло, обеспечивая длительный обогрев помещений.
3. **Простота установки**
Единая монолитная конструкция заменяет две отдельные дверки, что облегчает монтаж и повышает эстетичность конструкции.

Печные порталы от «Рубцовского литья» — это функциональные устройства, сочетающие в себе надёжность, красоту и удобство в эксплуатации.

Печные порталы



ПДТ-3



ПДТ-3С



ПДТ-6А.1



ПДТ-4.1



ПДТ-4.1С



ПДТ-6АС.1



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ПДТ-3	250x425x40	320x495x75	12,33
ПДТ-3С	250x425x40	320x495x75	11,9
ПДТ-4.1	250x490x40	320x568x75	13,91
ПДТ-4.1С	250x490x40	320x568x75	13,51
ПДТ-6А.1	282x457x65	420x570x114,5	21,64
ПДТ-6АС.1	282x457x65	420x570x114,5	20,32

Печные духовки: чугунные и стальные

Печные духовки от «Рубцовского литья» — это практичное дополнение к вашей печной системе, устройство, способное поддерживать комфорт в доме и обеспечивать вкусные домашние блюда.

Мы производим два типа духовок:

- Стальные духовки.
- Чугунные духовки.

Преимущества стальных духовок:

- Быстрый нагрев — стальные духовки нагреваются значительно быстрее, что сокращает время на приготовление блюд.
- Лёгкий вес — они легче чугунных, что облегчает установку и транспортировку.
- Доступная цена — стальные духовки обычно стоят дешевле, что делает их экономически выгодным решением для многих домов.

Преимущества чугунных духовок:

- Равномерное распределение тепла — чугун медленно нагревается, но удерживает тепло значительно дольше.
- Прочность и долговечность — чугунные духовки устойчивы к механическим повреждениям и долговечны, что делает их идеальными для долгосрочного использования.
- Сохранение тепла — даже после выключения источника огня чугун продолжает отдавать тепло, что повышает эффективность отопления.
- Устойчивость к коррозии — чугунные духовки не подвержены коррозии, что гарантирует их долговечность.

Дополнительные функции и комплектация:

Духовки от «Рубцовского литья» представлены в широком модельном ряде и оснащены:

- Топочными герметичными дверками с чугунными вставками.
- Дверками с термостойким стеклом.
- Встроенным термометром.

Все духовки также комплектуются противнем из пищевой нержавеющей стали, которые подходят для приготовления в них пищи.

Печные духовки от «Рубцовского литья» — это отличное решение для тех, кто ценит надёжность, удобство и высокое качество!

Духовки чугунные



ДП-ДК-2В «Василиса»



ДП-ДК-2В «Варвара»



ДП-ДК-2В «Анастасия»



ДП-ДК-2ВС



ДП-ДК-2ВС (с термометром)



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес с решеткой, кг
ДП-ДК-2В	377,8x302,8x492	435x332x543,3	54,50
ДП-ДК-2ВС	377,8x302,8x492	435x332x543,3	52,00

Духовки чугунные



ДП-ДКГ-2А «Василиса»



Термо
Шнур



ДП-ДКГ-2А «Варвара»




Термо
Шнур



ДП-ДКГ-2А «Анастасия»



Термо
Шнур

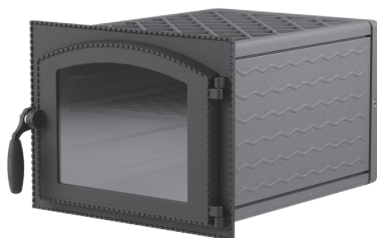

ДП-ДКГ-2АС



Robax
760°C

Термо
Шнур



ДП-ДКГ-2АС (с термометром)



Robax
760°C

Термо
Шнур

Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес с решеткой, кг
ДП-ДКГ-2А	337,8х302,8х492	438х332х574	55,40
ДП-ДКГ-2АС	337,8х302,8х492	438х332х574	53,00

Духовки чугунные



ДП-ДТ-6А «Зной»



ДП-ДТ-6АС



ДП-ДТ-6АС (с термометром)



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес с решеткой, кг
ДП-ДТ-6А	317х260х446,5	345х289х500	46,10
ДП-ДТ-6АС	317х260х446,5	345х289х500	44,80

Духовки стальные



ДПС-ДТГ-6КС



Robax
760°C

Термо
Шнур



ДПС-ДТГ-6КС (с термометром)



Robax
760°C

Термо
Шнур



ДПС-ДТ-6А «Зной»



ДПС-ДТ-6АС



Robax
760°C

Термо
Шнур



ДПС-ДТ-6АС (с термометром)



Robax
760°C

Термо
Шнур

Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес с решеткой, кг
ДПС-ДТ-6А	289x247x450	345x289x502	15,20
ДПС-ДТ-6АС	289x247x450	345x289x502	13,40
ДПС-ДТГ-6КС	417x285x450	462x320x534	17,20

Духовки стальные



ДПС-ДК-2В «Василиса»



Термо
Шнур



ДПС-ДК-2В «Варвара»



Термо
Шнур



ДПС-ДК-2В «Анастасия»



Термо
Шнур



ДПС-ДК-2ВС



Robax
760°C

Термо
Шнур



ДПС-ДК-2ВС (с термометром)



Robax
760°C

Термо
Шнур

Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес с решеткой, кг
ДПС-ДК-2В	383х305х450	435х332х503	19,30
ДПС-ДК-2ВС	383х305х450	435х332х503	16,90

Духовки стальные



ДПС-ДКГ-2А «Василиса»




Термо
Шнур



ДПС-ДКГ-2А «Варвара»




Термо
Шнур

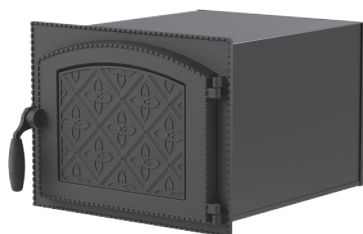

ДПС-ДКГ-2А «Анастасия»



Термо
Шнур

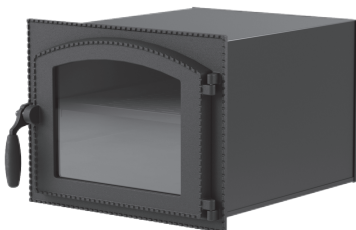

ДПС-ДКГ-2АС



Robax
760°C

Термо
Шнур



ДПС-ДКГ-2АС (с термометром)



Robax
760°C

Термо
Шнур

Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес с решеткой, кг
ДПС-ДКГ-2А	383х305х450	438х332х534	20,0
ДПС-ДКГ-2АС	383х305х450	438х332х534	17,80

Шибает Роман Геннадьевич
г. Ярославль



rublitkom.com

Вентиляционные решётки

Чугунные вентиляционные решётки от «Рубцовского литья» выполняют важную функциональную роль и служат эстетическим украшением печных и каминных систем. Благодаря разнообразным орнаментам, эти решётки станут стильным элементом декора, добавляя изысканности вашему дому. Изделия выполнены из высококачественного чугуна, что гарантирует их долговечность и надёжность.

Преимущества эксплуатации:

Надёжное крепление и простота монтажа

Вентиляционные решётки крепятся с помощью Т-образных прижимов, что позволяет производить монтаж как в проём кирпичной кладки, так и в металлические каркасы. Это решение делает установку надёжной и долговечной.

Удобство обслуживания

Крышки могут полностью сниматься, что делает их особенно удобными при обслуживании.

Разнообразие дизайнов

Каждая чугунная вентиляционная решётка украшена уникальным орнаментом, что позволяет выбрать изделие, подходящее под любой интерьер — от классического до современного. Орнаменты не только эстетически привлекательны, но и выполняют важную функцию, способствуя правильной циркуляции воздуха.

Вентиляционные решётки от «Рубцовского литья» сочетают в себе надёжность, практичность и изысканный дизайн, что делает их идеальным выбором для вашего дома.



рубцовское литьё™

Вентиляционные решётки



РВ-1 «Лето»



РВ-1 «Пава»



РВ-1 «Любава»



РВ-1 «Анастасия»




РВ-2 «Анастасия»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
РВ-1 «Лето»	250x140x17	267x162x29	3,22
РВ-1 «Пава»	250x140x17	267x162x29	3,28
РВ-1 «Любава»	250x140x17	267x162x32	3,10
РВ-1 «Анастасия»	250x140x17	267x162x30	3,19
РВ-2 «Анастасия»	130x130x32	170x170x47	1,80

Вентиляционные решётки



PB-1 «Сова»




PB-2 «Дуб»



**PB-1 «Избушка
на куриных ножках»**



PB-1A «Баба Яга»



**PB-1
«Кот учёный»**



PB-1A «Русалка»



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
PB-1	250x140x17	267x162x29	3,02-3,12
PB-1A	140x250x17	162x267x29	3,06-3,22
PB-2	130x130x32	171x171x46	2,25

Агриков Николай Сергеевич
г. Красноярск



rublitkom.com

Задвижки для дымоходов

Задвижки от «Рубцовского литья» — это надёжные устройства для регулирования тяги в дымоходах, которые используются как в печах, так и в каминах. Они позволяют контролировать процесс горения и сохранять тепло после завершения топки, предотвращая утечку тёплого воздуха через дымоход. Независимо от того, используется ли дрова, уголь или другие виды топлива, задвижки играют ключевую роль в поддержании оптимальной температуры и безопасности системы отопления.

Типы задвижек:

Классические задвижки с ухом

Простое и надёжное решение, которое широко используется благодаря своей простоте монтажа и эксплуатации. Эти задвижки обеспечивают стабильную тягу и надёжное закрытие дымохода после завершения топки.

Классические задвижки со штоком

Благодаря длинному штоку, такие задвижки идеально подходят для установки в удалённые каналы дымохода. Длинный шток облегчает управление даже в труднодоступных местах.

Поворотные задвижки с блинком

Эти задвижки позволяют более точно регулировать тягу, фиксируя блинок в четырёх положениях: «закрыто», «открыто на 30°», «открыто на 60°», «открыто на 90°». Такая система позволяет контролировать интенсивность горения, что особенно важно для точного управления процессом отопления.

Герметичность и безопасность

Модели задвижек ЗВ оборудованы откалывающимся уголком на движке. Это важное конструктивное решение, которое предотвращает накопление угарного газа внутри печи при полностью закрытой задвижке, обеспечивая безопасную эксплуатацию.

Декоративные накладки

Для придания эстетического вида и улучшения внешнего вида места установки задвижек, предусмотрены декоративные накладки. Они не только украшают установку, но и защищают место монтажа, добавляя печи или камину завершённый и стильный вид.

Задвижки от «Рубцовского литья» — это надёжное, безопасное и стильное решение для вашей отопительной системы, которое поможет вам управлять процессом горения и сохранить тепло в вашем доме.



рубцовское литьё™

Задвижки




Крук Сергей Иванович, г. Минск, Республика Беларусь

Задвижки с поворотным блинком

Блинки крепятся в рамку на длинную ось и могут фиксироваться в четырёх положениях: «Закрыто», «Открыто на 30° », «Открыто на 60° », «Открыто на 90° ». Возможность увеличения или уменьшения длины оси позволяет печнику использовать эти задвижки в любом дымоходе, независимо от расстояния между дымоходом и топливником.


Категорически запрещается закрывать задвижку во время горения топлива!

Допустима поставка с отколотым уголком (1).

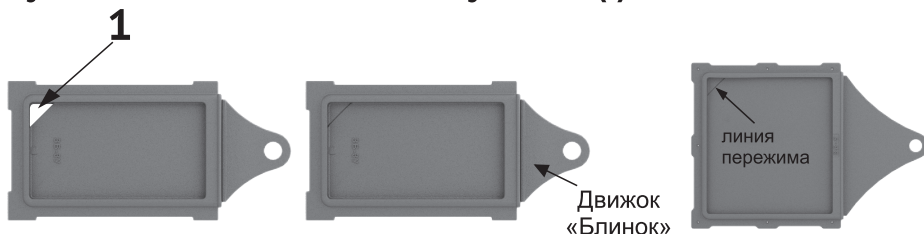


rublitkom.com


Задвижки поворотные



ЗВП-1




ЗВП-3

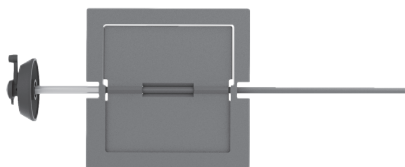


ЗВП-2



ЗВП-4




ЗВП-5




ЗВП-6

Название	Размер под закладку, мм	Проходное сечение дымохода, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ЗВП-1	300x160	274x140	1030x190x132	5,80
ЗВП-2	270x270	244x250	1030x320x132	6,89
ЗВП-3	175x270	150x250	1030x300x132	5,73
ЗВП-4	260x130	234x110	1030x160x132	4,91
ЗВП-5	130x130	104x108	1030x160x132	3,70
ЗВП-6	385x260	359x240	1030x290x132	8,63

Задвижки




3B-1



3B-2



3B-5



3B-3



3B-3y



Накладки для задвижек



HD-1




HD-2




HD-3

Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
3B-1	130x130	340x184x33	2,97
3B-2	130x260	340x320x20	4,12
3B-3	130x240	450x190x20	3,3
3B-3y	130x240	390x190x20	3,1
3B-5	240x260	457x320x27	5,96
HD-1	—	200x80x9	0,72
HD-2	—	220x80x9	0,71
HD-3	—	340x80x9	1,02


Задвижки




3B-1A




3B-2A



3B-5A



3B-7A



3B-8A



Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Вес, кг
3B-1A	130x130	494x184x33	3,00
3B-2A	130x260	505x314x33	4,49
3B-5A	240x260	604x314x33	6,41
3B-7A	160x300	526x354x33	5,57
3B-8A	160x265	641x213x33	4,85

**Пояснюк Светлана Николаевна
г. Сургут**



rublitkom.com

Плиты печные и конфорки

Чугунные печные плиты ТМ «Рубцовское литьё» совмещают в себе функции обогрева и варочной панели. Благодаря свойствам чугуна, такие плиты обладают высокой теплоёмкостью, что позволяет эффективно поддерживать тепло в помещении даже после завершения топки. Это делает их идеальным выбором для установки в печи.

Виды чугунных плит:

Цельные плиты с конфорками

Эти плиты оснащены чугунными конфорками, которые можно снимать для изменения диаметра отверстия. Это удобно для использования различной посуды, обеспечивая универсальность.

Сборные плиты

Плиты состоят из двух частей, соединённых между собой. Это позволяет использовать их как единое изделие или по отдельности. В месте соединения предусмотрен тепловой зазор, который компенсирует расширение металла при нагреве, что увеличивает срок службы изделия.

Сборные плиты (серия «Гриль-печь»)

Эти плиты идеально подходят для приготовления на открытом огне, имеют тепловые зазоры между варочными кольцами, что способствует эффективному теплообмену и предотвращает деформации при интенсивном нагреве.

Преимущества чугунных печных плит:

Равномерное распределение тепла

Чугун долго удерживает тепло, что способствует равномерному прогреванию помещения. Это свойство позволяет сохранять комфортную температуру даже после того, как печь перестала работать.

Устойчивость к деформации

Чугунные плиты выдерживают длительное воздействие высоких температур без деформаций. Дополнительные рёбра жёсткости на тыльной стороне плиты предотвращают коробление при нагреве.

Долговечность и прочность

Чугун — материал, известный своей прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Печные плиты из чугуна служат десятилетиями, не подвергаясь коррозии и трещинам.


Чугунные печные плиты от «Рубцовского литья» — это прочные, надёжные и долговечные изделия, которые сохраняют тепло и помогут создать уют в вашем доме.




рубцовское литьё TM

Плиты печные

серия «Классик»




П2-3



П2-3А



ПС2-3



ПС2-3А



ПСЦ-1



ПС1-11




ПС1-12


Название	Габаритный размер, мм	Размер под закладку, мм	Комплектация конфорки	Вес, кг
П2-3	710x410x20	652x350x12	КН[№]1-2 шт., КН[№]2-2 шт., КН[№]3-1 шт.	25,08
П2-3А	710x410x20	652x350x12	КН[№]2А-2 шт., КН[№]3-1 шт.	26,40
ПС2-3	710x410x15	652x350x8	КН[№]1-2 шт., КН[№]2-2 шт., КН[№]3-1 шт.	19,76
ПС2-3А	710x410x15	652x350x8	КН[№]2А-2 шт., КН[№]3-1 шт.	21,08
ПСЦ-1	710x410x15	652x350x8	_____	18,87
ПС1-11	710x410x15	652x350x8	КН[№]1-1 шт., КН[№]2-1 шт.	19,35
ПС1-12	710x410x15	652x350x8	КН[№]1-1 шт., КН[№]2-1 шт., КН[№]3-1 шт.	19,28

Плиты печные


серия «Универсал»




П2-7



П2-7А



П1-9




П1-9А

Название	Габаритный размер, мм	Размер под закладку, мм	Комплектация конфорки	Вес, кг
П2-7	510x340x15	450x280x8	К№1-2 шт., К№2-2 шт.	11,58
П2-7А	510x340x15	450x280x8	К№2А-2 шт.	12,90
П1-9А	510x340x15	460x290x8	К№2А-1 шт., К№3-1 шт.	11,96
П1-9	510x340x15	460x290x8	К№1-1 шт., К№2-1 шт., К№3-1 шт.	11,30


Плиты печные

серия «Гриль-печь»



П1-5 «Зной»

8, 12 литров




П1-5А «Ярило»

6, 8, 12 литров



П1-5А

6, 8, 12 литров



П1-6 «Зной»


8, 12, 18 литров




Название	Габаритный размер, мм	Размер под закладку, мм	Комплектация конфорки	Вес, кг
П1-5 Зной	512x512x20	450x450x12	КН [№] 1-1 шт., КН [№] 2-1 шт., КН [№] 3-1 шт., КН [№] 6-1 шт.	24,06
П1-5А Ярило	512x512x20	450x450x12	КН [№] 1-1 шт., КН [№] 2-1 шт., КН [№] 3-1 шт., КН [№] 17-1 шт., КН [№] 18-1 шт.	23,92
П1-5А	512x512x20	450x450x12	КН [№] 1-1 шт., КН [№] 2-1 шт., КН [№] 3-1 шт., КН [№] 17-1 шт., КН [№] 18-1 шт.	23,65
П1-6 Зной	600x600x26,5	558x558x16,5	КН [№] 1-1 шт., КН [№] 7-1 шт., КН [№] 8-1 шт., КН [№] 9-1 шт.	44,84

Плиты печные


серия «Гриль-печь»



ПУ1-17 Угловая плита
6, 8, 12 литров



П1-13
8, 12, 18 литров



П1-10А «Ярило»
6, 8, 12, 18 литра



П1-10 «Смага»
8, 12 литров



Название	Габаритный размер, мм	Размер под закладку, мм	Комплектация конфорки	Вес, кг
ПУ1-17	600x600x26,5	557x557x16,5	КН [№] 1-1 шт., КН [№] 2-1 шт., КН [№] 3-1 шт., КН [№] 17-1 шт., КН [№] 18-1 шт.	38,20
П1-10	700x700x26,5	658x658x16,5	КН [№] 1-1 шт., КН [№] 7-1 шт., КН [№] 8-1 шт., КН [№] 9-1 шт.	63,00
П1-10А	700x700x26,5	658x658x16,5	КН [№] 1-1 шт., КН [№] 2-1 шт., КН [№] 3-1 шт., КН [№] 17-1 шт., КН [№] 18-1 шт., КН [№] 19-1 шт.	61,30
П1-13	705x530x18	660x485x12	КН [№] 1-1 шт., КН [№] 2-1 шт., КН [№] 3-1 шт., КН [№] 6-1 шт., КН [№] 20-1 шт.	33,63

Плиты печные


серия «Компакт»




ПС2-3/1



ПС2-3/2



Настил печной НП-2




ПК1-2


Название	Габаритный размер, мм	Размер под закладку, мм	Комплектация конфорки	Вес, кг
ПС2-3/1	361,5x410x15	—————	KN ^о 1-1 шт., KN ^о 2-1 шт., KN ^о 3-1 шт.	9,82
ПС2-3/2	362,5x410x15	—————	KN ^о 1-1 шт., KN ^о 2-1 шт.	9,94
ПК1-2	405x315x13	380x277x7	KN ^о 1-1 шт., KN ^о 2-1 шт.	7,14
НП-2	410x245x11	410x245x5,5	—————	7,20

Плиты печные


серия «Плиты круглые»




ПК-1
8, 12 литров



ПК-2
8, 12 литров



ПК-3 «Буржуйка»



ПК-4
8, 12 литров




Название	Размер под закладку, мм	Габаритный размер, мм	Комплектация конфорки	Вес, кг
ПК-1	d=400x15	d=450x30	КН [®] 1-1 шт., КН [®] 2-1 шт., КН [®] 3-1 шт., КН [®] 6-1 шт., КН [®] 11-1 шт.	14,76
ПК-2	d=470x15	d=540x35	КН [®] 1-1 шт., КН [®] 2-1 шт., КН [®] 3-1 шт., КН [®] 6-1 шт., КН [®] 12-1 шт.	23,46
ПК-3	d=328x5	d=352x10	КН [®] 1-1 шт., КН [®] 2-1 шт., КН [®] 3-1 шт., КН [®] 6-1 шт.	6,06
ПК-4	d=440x6	d=480x14	КН [®] 1-1 шт., КН [®] 7-1 шт., КН [®] 8-1 шт., КН [®] 9-1 шт.	14,84

Конфорки





KN°1




KN°2A



KN°2




KN°3



KN°6

Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
KN°1	d=120x20	0,54
KN°2	d=180x10	0,90
KN°2A	d=180x25	2,10
KN°3	d=240x10	1,30
KN°6	d=352x10	3,32

Конфорки





KN°7




KN°6A «Гриль»



KN°8



KN°11



KN°12

Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
KN°6A «Гриль»	d=352x30	6,34
KN°7	d=280x14	3,40
KN°8	d=380x14	4,60
KN°11	d=450x30	8,66
KN°12	d=540x35	17,40

Ботороев Евгений Борисович
г. Иркутск



rublitkom.com

Решётки колосниковые бытовые

Колосниковые решётки — это важный элемент в конструкции печей, выполняющий несколько ключевых функций: поддержание топлива в топке, обеспечение поступления воздуха из зольной камеры и разделение топочной камеры и зольной.

Основные функции колосниковых решёток:

Поддержание топлива

Колосники поддерживают топливо в топке, обеспечивая доступ воздуха для эффективного горения.

Воздухообмен

Через отверстия в колосниковой решётке поступает воздух из зольной камеры, что способствует поддержанию оптимальной температуры в топке.

Решётки отделяют топливник от зольной камеры, позволяя золе оседать вниз, что облегчает её удаление и поддерживает чистоту в печи.

Виды колосников:

Колосниковые решетки для дров

Эти решётки изготавливаются из чугуна, обеспечивая долговечность и равномерное распределение тепла.

Колосниковые решетки для угля

Поскольку уголь сгорает при более высоких температурах, решётки для угля изготавливаются более массивными, чтобы выдерживать повышенные тепловые нагрузки и не деформироваться при длительном использовании.

Особенности колосниковых решёток от «Рубцовского литья»:

Центральные перемычки

Все бытовые колосниковые решётки имеют промежуточные перемычки, которые предотвращают деформацию рёбер при нагреве.

Решётки для подовых печей

Специально разработанные колосниковые решётки для подовых печей защищают кирпичную кладку от разрушения и обеспечивают свободное движение воздуха, предотвращая перекрытие потока воздуха топливом.

Важная рекомендация:


Для предотвращения прогорания решётки устанавливайте её узкой стороной рёбер вниз. Это обеспечит равномерное распределение тепла и продлит срок службы изделия.




рубцовское литьё™

Решётки колосниковые


Бытовые для дров



РД-3



РД-4



РД-5




КН-1


Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
РД-3	250x180x20	2,60
РД-4	250x250x25	4,54
РД-5	300x250x25	5,65
КН-1	300x60x60	2,22

Решётки колосниковые


Бытовые для дров




РД-6



РД-7




**РД-8
«Тайга»**



**РД-9
«Катализатор»**



РД-10



РД-11

Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
РД-6	380x250x25	6,40
РД-7	290x135x17	1,66
РД-8	245x220x25	3,86
РД-9	300x200x25	4,20
РД-10	250x87x20	1,18
РД-11	400x300x25	7,90

Решётки колосниковые


Бытовые подовые




ПД-1



ПД-2



ПД-3




**Защита топки
ЗТ-200**


Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
ПД-1	300x100x13	1,80
ПД-2	300x200x90	5,20
ПД-3	300x100x160	5,34
ЗТ-200	200x159x57	1,86

Решётки колосниковые


Бытовые для угля




РУ-1



РУ-2



РУ-3



РУ-4



РУ-5


Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
РУ-1	250x250x20	3,71
РУ-2	300x200x30	4,60
РУ-3	350x200x30	5,45
РУ-4	400x200x30	6,10
РУ-5	300x150x30	3,60

Решётки колосниковые


Бытовые для угля




РУ-6



РУ-7



РУ-8



РУ-9



РУ-11

Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
РУ-6	300x300x25	6,30
РУ-7	300x100x30	2,30
РУ-8	380x75x30	2,34
РУ-9	400x300x30	9,03
РУ-11	180x115x19	1,74

Решётки колосниковые промышленные

Промышленные колосниковые решётки ТМ «Рубцовское литьё» играют важную роль в обеспечении эффективной работы котлов и топочных систем в производственных и отопительных котельных. Эти решётки предназначены для поддержания топлива в топке, обеспечения циркуляции воздуха и разделения топочной и зольной камер.

Основные типы колосниковых решёток:

В зависимости от вида топочного устройства, промышленные колосниковые решётки подразделяются на:

Решётки для ручных топок

Эти решётки используются в топочных устройствах с ручной загрузкой топлива. Они обеспечивают простоту эксплуатации и высокую надёжность.

Решётки для механических топок

Предназначены для систем с автоматической подачей топлива, что повышает эффективность работы промышленных котлов.

Особенности промышленных колосниковых решёток

ТМ «Рубцовское литьё»:

Завод ЛИТКОМ специализируется на производстве колосниковых решёток для ручных топок. Продукция завода отличается высокой надёжностью и длительным сроком службы за счёт улучшенных конструктивных особенностей:

Увеличенное количество рёбер жёсткости

В отличие от аналогов, где стандартно используются два ребра жёсткости, колосниковые решётки ЛИТКОМ оснащены четырьмя рёбрами. Это значительно увеличивает прочность и срок службы изделия, снижая риск деформации при высоких температурах и нагрузках.


Изготовление на заказ

Завод также предоставляет возможность изготовления колосниковых решёток на заказ по индивидуальным параметрам клиента. Максимальные габаритные размеры таких решёток — 1200х800х700 мм, что позволяет адаптировать продукцию под различные производственные требования.


Промышленные колосниковые решётки от «Рубцовского литья» — это надёжные и долговечные решения для промышленных котлов, которые обеспечивают высокую эффективность

Решётки колосниковые


Промышленные



РУ-П-1



РУ-П-2А



РУ-П-5А




РУ-П-10


Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
РУ-П-1	410x200x54	9,40
РУ-П-2А	520x200x45	12,00
РУ-П-5А	910x250x59	28,48
РУ-П-10	350x100x49,7	4,50

Решётки колосниковые


Промышленные




РУ-П-11




РУ-П-11.1



РУ-П-11.3



РУ-П-11.4



РУ-П-11.5




РУ-П-11.6


Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
РУ-П-11	618x230x60	23,40
РУ-П-11.1	550x230x60	20,82
РУ-П-11.3	800x230x60	30,55
РУ-П-11.4	600x230x60	23,33
РУ-П-11.5	700x230x60	26,76
РУ-П-11.6	910x230x60	34,98

Решётки колосниковые


Промышленные




РУ-П-12




РУ-П-12.1




РУ-П-12.2




РУ-П-12.3



РУ-П-12.4



РУ-П-12.5




РУ-П-12.6


Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
РУ-П-12	910x250x61	34,03
РУ-П-12.1	520x250x61	19,30
РУ-П-12.2	600x250x61	22,33
РУ-П-12.3	700x250x61	25,22
РУ-П-12.4	710x250x61	26,42
РУ-П-12.5	800x250x61	31,53
РУ-П-12.6	1100x250x61	41,58

Решётки колосниковые


Промышленные




РУ-П-13.1




РУ-П-13.2




РУ-П-13.3



РУ-П-13.4




РУ-П-13.5



РУ-П-13.7



РУ-П-14



РУ-П-18

Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
РУ-П-13.1	360x210x55	8,67
РУ-П-13.2	680x210x55	17,00
РУ-П-13.3	840x210x55	21,60
РУ-П-13.4	1100x210x55	27,70
РУ-П-13.5	750x210x55	18,75
РУ-П-13.7	900x210x55	22,62
РУ-П-14	520x220x55	13,30
РУ-П-18	380x250x20	5,60


Прочая продукция



**Плитка напольная
«Азия»**




**Плитка напольная
«Аргайл»**




**Плитка напольная
«Лофт»**



Ядро трубочиста ЯТ-1



Решётка ливневая РЛ-1



Решётка ливневая РЛ-4

Название	Габаритный размер, мм	Вес, кг
Плитка напольная	250x250x11,7	2,82
РЛ-1	504x295x41	18,30
РЛ-4	780x555x45	72,00
ЯТ-1	85x117,5x77,6	2,45

Высокое качество

Рубцовское литье

используют крупнейшие российские производители



ПРОИЗВОДСТВО
КОТЕЛЬНОГО И
ОТОПИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



ТеплоСталь



Сибирский
Баный
Чан



рубцовское литье™



рубцовское литьё™

Печное и каминное литьё из чугуна

- дверки топочные, поддувальные, прочистные
- печные порталы
- плиты печные
- духовки
- задвижки
- вентиляционные решетки
- колосники



Сибирячка™

Чугунная посуда и гриль

- казаны
- саджи
- вок
- кастрюли
- сковороды
- гриль-жаровни
- гриль-решетки
- гриль-барбекю



Печи для дома и сада

- печь-камины
- печи отопительно-варочные
- печи садовые
- печи под казан
- печь-шашлычницы
- мангалы
- очаги садовые
- очаги-гриль
- чаши костровые



Банные печи и топки

- банные печи
- топки банной печи
- камни для бани
- патрубки
- защита топки



рубцовское литьё™

Художественно-декоративные изделия из чугуна

Сувениры и элементы интерьера:

брелоки, бюсты, статуэтки, фигурки, крючки, ключницы, дверные ручки, ручки-стучалки, колокольчики, подсвечники, карандашницы, визитницы, часы, панно, вешалки, шкатулки

Архитектурное литьё: декоративные элементы ворот и ограждений, напольная плитка, ливневые решетки, приствольные круги

Лазерная резка

- элементы интерьера
- адресные таблички
- печи под казан
- очаги садовые
- мангалы
- изделия по индивидуальным эскизам

rublitkom.com

Завод ЛИТКОМ

(ООО «Литейные детали»)

658204, Алтайский край, г. Рубцовск
ул. Тракторная, 21

Свяжитесь с нами сегодня,
чтобы узнать больше о наших
возможностях и сделать заказ.

8 800 700 0142 (звонок бесплатный)

Отдел маркетинга:

+7 (385-57) 7-03-85; +7 903-949-50-05

e-mail: litcom-mark@mail.ru

e-mail: market@rublitkom.com

Отдел сбыта:

+7 (385-57) 7-03-80; +7 963-526-50-05

e-mail: litcom@list.ru; sales@rublitkom.com

Отдел снабжения:

+7 (385-57) 7-03-88; +7 962-811-50-05

e-mail: zakup@rublitkom.com



rublitkom.com